


UET Unique Economical Technology

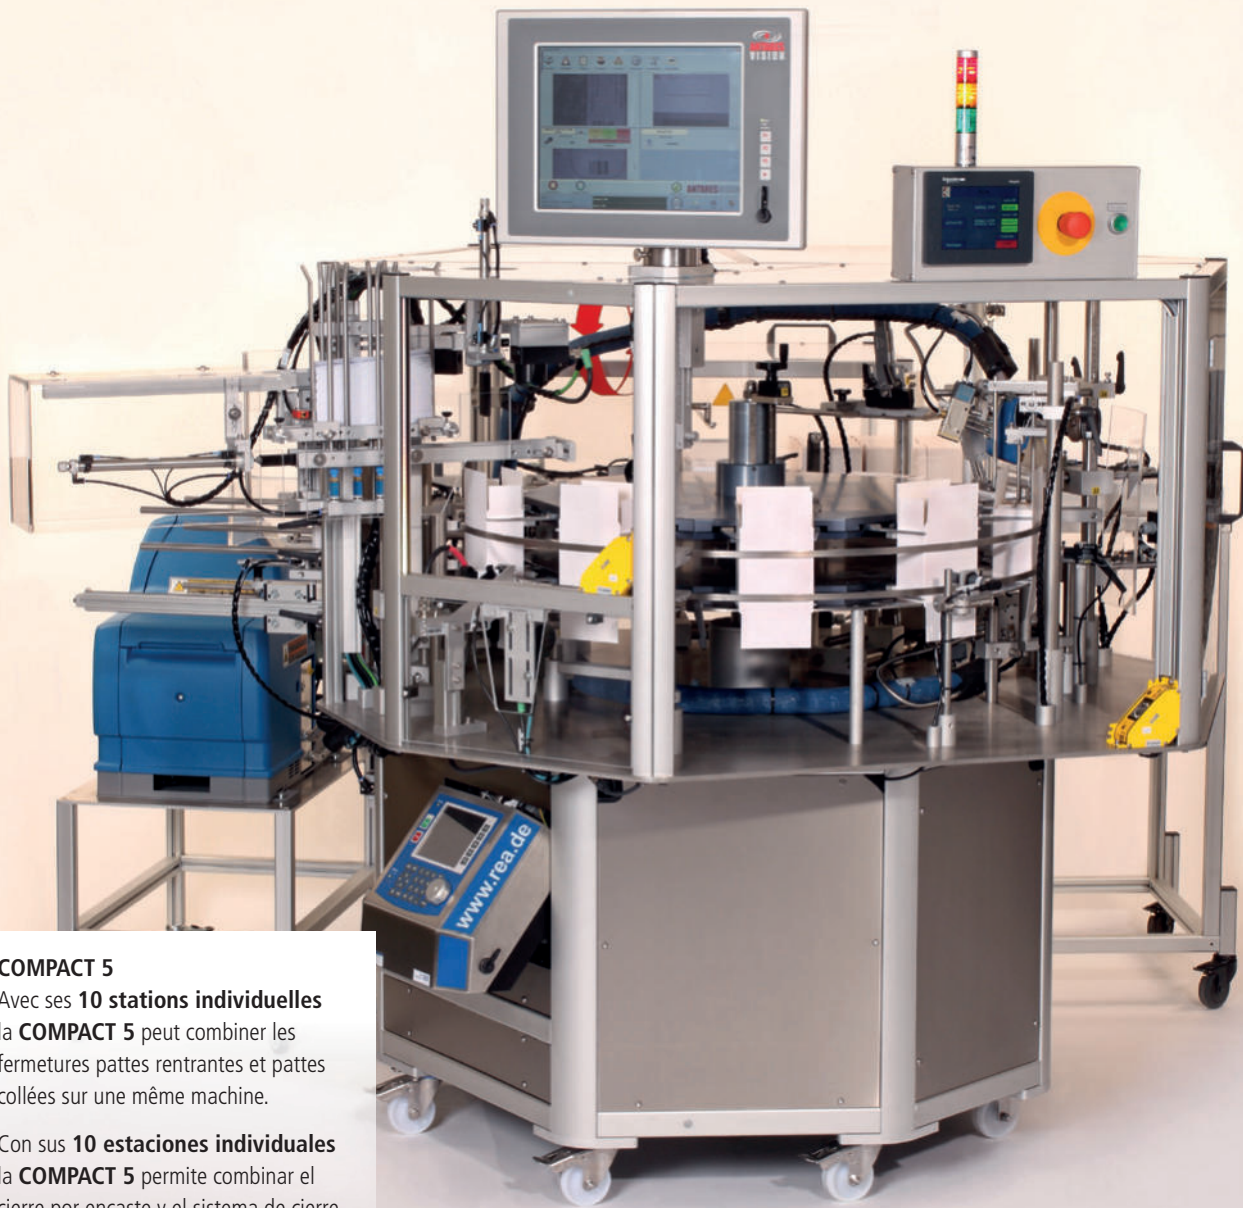

#### COMPACT 5

Avec ses **10 stations individuelles** la **COMPACT 5** peut combiner les fermetures pattes rentrantes et pattes collées sur une même machine.

Con sus **10 estaciones individuales** la **COMPACT 5** permite combinar el cierre por encaste y el sistema de cierre por cola caliente en la misma máquina.


La figure indique des options. La figura muestra opciones.

## COMPACT 5

### Etuseuse verticale compacte

### Estuchadora vertical compacta






## COMPACT 5

Machine d'étuyage verticale **COMPACT** - notre dernière innovation - intégrant les systèmes de fermeture à colle chaude Hot-Melt et de fermeture par insertion (patte rentrante), offre une flexibilité exceptionnelle particulièrement adaptée aux applications des industries pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et du conditionnement à façon.

Avec 10 stations la **COMPACT 5** offre suffisamment d'espace pour intégrer différents types de marquage et de contrôles (p.e. contrôle d'impression, contrôle code pharma, contrôle de présence produit, etc.) ce qui en fait une solution parfaite, clé en main, pour répondre aux normes pharmaceutiques.

L'étoile brevetée, entièrement ajustable **STELLA 68** spécialement conçue pour la **COMPACT 5 avec 10 postes**, permet un changement facile et rapide de formats d'étuis, en un temps minimum (moins de 15 minutes) **sans outillage de format. LA SPECIALITE D'UET!**

Le mouvement principal est mécanique. Un automate programmable assure le contrôle du fonctionnement de la machine.

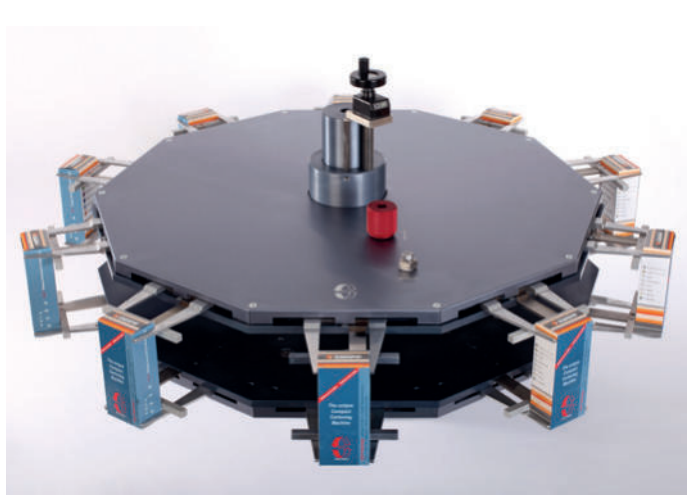

### Caractéristiques

- 10 stations de travail
- Possibilité de configurer 4 stations individuellement pour l'insertion automatique des notices, contrôles de caméra, l'intégration du produit en manuel ou en automatique, etc.
- Intégration des systèmes de fermeture Hot-Melt et pattes rentrantes sur des stations séparées
- Interface H/M tactile standard avec balise
- Cadence - jusqu'à 45 boîtes/min

### Options

- Version Pharma
- Insertion automatique des notices
- Codeur par embossage, à chaud, codage jet d'encre, technologie HP, transfert Thermique
- Lecteur de codePharma, Track & Trace
- Système de fermeture à colle chaude Hot Melt/combiné
- Alimentation automatique de flacons, pots, etc.
- Table de groupage

### Consommation d'air comprimé / Pression d'air comprimé

- 150 l/min / 6 bar

### Dimensions machine / Poids net


- 1900 x 1400 x 1530 mm / 340 kg

La estuchadora **COMPACT 5** - que integra el cierre por encaste y el sistema de cierre por cola caliente en el mismo equipo - es nuestra última innovación que ofrece una extraordinaria flexibilidad y por lo tanto es una buena solución para empresas que trabajan a terceros, para laboratorios farmacéuticos, cosméticos y para la industria alimentaria.

Con 10 estaciones, la **COMPACT 5** prevé suficiente espacio para colocar diferentes tipos de controles (p.ej. control de impresión, control de códigos, control presencia de producto, etc.) lo que le permite adaptarse a las necesidades de los estándares farmacéuticos.

Nuestra estrella **patentada STELLA 68**, totalmente ajustable, se ha diseñado específicamente para la **COMPACT 5 con 10 estaciones**, lo que permite un rápido cambio de formato en unos 15 minutos **sin cambiar partes de recambio** en la estrella ajustable. **EXCLUSIVO DE UET!**

La **COMPACT 5** está accionada mecánicamente y controlada a través de un PLC.



### Gamme de formats / Gamma de formato en mm \*\*

A	min. 25	max. 120
B	min. 18	max. 90
H	min. 60	max. 180

\*Formats particuliers sur demand / Formatos especiales posible  
\*\* (A/2+B) ≤ 140 mm



### Características especiales

- 10 estaciones de trabajo
- 4 estaciones para configuraciones individuales como introductor de prospectos, controles de cámara, unidades de alimentación manual o automática de producto, etc.
- Integración del cierre por cola en caliente y por encaste en 2 estaciones diferentes
- Panel de control táctil con luces piloto
- Producción de hasta 45 estuches/minuto

### Opcionales

- Versión farma
- Inserción automática de prospectos
- Marcaje por impresión, tinta, InkJet, codificación HP, transferencia térmica
- Lector de códigos, sistemas de Track & Trace
- Cierre por encaste y el sistema de cierre por cola caliente
- Sistemas de alimentación automática para botellas, tarros, etc.
- Mesa de agrupación

### Consumos de aire / Presión de aire

- 150 l/min / 6 bar

### Requerimientos de espacio / Peso Neto

- 1900 x 1400 x 1530 mm / 340 kg

